


Устройство навесного вентилируемого фасада с
облицовкой металлокассетами

Объект: г. Самара Текущий ремонт фасада ГКУ ВО Владимирский детский дом им.
К. Либкнехта по адресу: г. Владимир, ул. Соколова-
Соколенка, д. 24-а

Стадия: РД

Проект: НВФ-23092026

Инв. № подл.

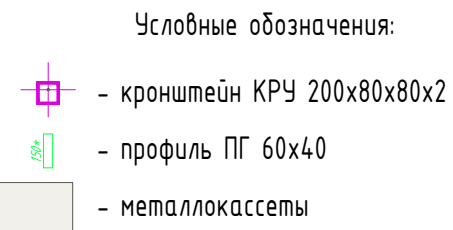

Спецификация				
№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во без запаса	Расход на м2
Подсистема Премьер металлокассеты				
1	Кронштейн несущий КРУ 200	шт	352	2,992
3	Паронитовая прокладка под кронштейн КУ	шт	352	2,992
4	Профиль ПГ 60х40х12	пог.м.	263	2,236
5	Анкер фасадный 10х100	шт	352	2,992

						НВФ-23092026		
						Текущий ремонт фасада ГКУ ВО Владимирский детский дом им. К. Лидкнехта по адресу: г. Владимир, ул.Соколова-Соколенка, д. 24-а		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Мухамедшин				Устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой металлокассетами	Стадия	Лист
Проверил							РД	1
						Фрагмент фасада. Раскладка кронштейнов, подсистемы и облицовки		